

MOGILAJE PRETO

IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO PARA COBERTURAS DE TODOS OS TIPOS

COMPOSIÇÃO:

Emulsão asfáltica betuminosa e elastômero.



PROPRIEDADES:

Impermeabilizante asfáltico para cobertura de todos os tipos e áreas frias.

MOGILAJE PRETO é um impermeabilizante que proporciona:

- Após secar, forma uma membrana elástica, flexível e de grande durabilidade sobre a superfície onde é aplicado.

MOGILAJE PRETO é indicado para aplicação em lajes de cobertura, terraços, jardineiras, banheiros, banheiras, cozinhas e áreas de serviço.


APLICAÇÃO:

A superfície deverá estar regularizada, com caimento adequado de no mínimo 2 % , acabamento desempenado, sem trincas e fissuras, limpa e isenta de partículas soltas.

Em caso de superfície com trincas, aplicar **MOGILIGA** para correção, após corrigir limpar todos os resíduos soltos.

MOGILAJE PRETO pode ser aplicado com rodo, vassoura, pincel ou trincha.

MOGILAJE PRETO em lajes de cobertura e terraços, a primeira demão deve ser diluída com até 15% de água. O intervalo de aplicação entre as demãos é de 24 horas.

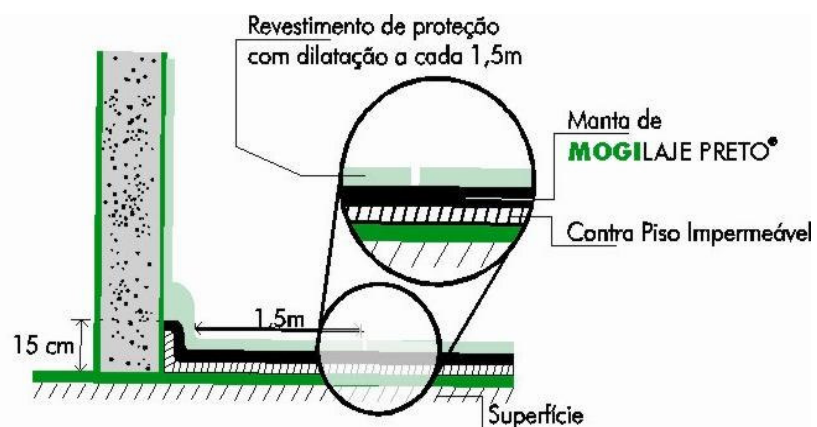

Aplicar da mesma forma mas sem diluição a segunda demão. Para prevenir futuras rachaduras, colocar simultaneamente véu de poliéster em toda superfície, desenrolando-o e pressionando-o com um rodo sobre a laje.

A terceira e quarta demãos, devem ser aplicadas de forma cruzada, aguardando-se 24 horas a secagem da demão anterior para aplicação da demão seguinte.

- Após 10 dias da ultima demão fazer proteção sobre a impermeabilização. Em áreas onde não haja tráfego, pode-se aplicar 3 demãos de **MOGILAJE BRANCO**. No caso de áreas que sofram qualquer movimento de atrito com a superfície, aplicar sobre **MOGILAJE PRETO** um piso de argamassa no traço 1:4 (cimento : areia, água e **MOGIBASE**) de 3 cm, com caimento de no mínimo 2% e com dilatação a cada 1,5 m.

MOGILAJE PRETO em banheiros, banheiras, cozinhas, jardineiras e áreas de serviço a primeira demão deve ser diluída com até 15% de água.

Aplicar as outras demãos de forma cruzada, aguardando-se o intervalo de 24 horas, para aplicação da demão seguinte.

Lembre-se que o êxito não depende somente dos produtos, mas também dos procedimentos seguidos.

CONSUMO:

Testes realizados com **MOGILAJE PRETO** indicam que quatro demãos são suficientes para uma boa impermeabilização, sendo a primeira em diluição com até 15% de água. Aguardar 24 horas a secagem da demão anterior para aplicação da demão seguinte, sempre de forma cruzada.

- Consumo aproximado: 700 g/m² por demão

ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Análise	Método	Faixa de variação aceitável / Parâmetros
Determinação do aspecto em substâncias líquidas	MOGICON 014	Viscoso Cor marron escuro Sem evolução gasosa Odor característico (conforme amostra padrão)
Determinação do pH Tal Qual	MOGICON 010	pH Tal Qual: 10,00 a 11,00
Determinação da densidade em g/ml	MOGICON 011	0,94 a 1,00 g/ml

OBSERVAÇÕES:

Os métodos usados foram elaborados para que o produto esteja de acordo com as recomendações das normas **ABNT-NBR 9687 / 13245**.

Procure seguir os métodos de aplicação sugeridos, e em caso de dúvida ou informações complementares contatar nosso departamento técnico.

ARMAZENAGEM, MANIPULAÇÃO E LIMPEZA DE FERRAMENTAS:

- ARMAZENAGEM:** Manter em local arejado e seco
- EMBALAGEM:** Barricas com 3,6 Kg, 18 Kg e tambores de 200 Kg
- PRAZO DE VALIDADE:** Válido por 24 meses
- CUIDADOS:**
- Pele:** Lavar com bastante água durante 15 minutos. Caso já tenha secado, remover com thinner. Aplicar creme hidratante.
- Olhos:** Lavar com bastante água, durante 15 minutos.
- Inalação:** Remover para o ar livre.
- Ingestão:** Provocar vômito, beber bastante água. Procurar um médico.
- Equipamentos utilizados:** Não deixar secar, lavar com bastante água após usar.
- Manter as condições usuais de segurança. não ingerir. não inalar.**
- ECOLOGIA:**
- Descartar a embalagem em local adequado, conforme legislação vigente.
 - Nunca reutilize a embalagem para estocar água potável ou alimentos.
 - O produto pode contaminar rios, córregos e esgotos.
 - Participe ou promova a coleta seletiva de sua cidade não jogando embalagens no meio ambiente.
 - Ajude a não poluir o meio ambiente.

As sugestões, informações e recomendações contidas neste catálogo correspondem ao nosso atual estágio de conhecimento e se baseiam em bons e reais resultados de experiências anteriores. Tem a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não garantem características específicas do produto ou de suas aptidões para aplicações definitivas. A utilização do produto deverá levar em conta a realidade da produção e aos demais materiais empregados, ficando responsável pela observância das disposições legais. Direitos de propriedade industrial ou comercial devem ser respeitados. A garantia do produto obedece à legislação em vigor.

MOGIANA INDÚSTRIA DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA -MATRIZ
CNPJ: 96.396.288/0001-34 – Insc. Est. 575.001.356.114
Rua Fernando F. Lima, 28 – D.I. – Restinga – SP
CEP 14.430.000
Fone: (16) 3143-1210 / Fax: (16) 3143-1212
e-mail: vendassp@mogiana.com

MOGIANA INDÚSTRIA DE PRODUTOS QUÍMICOS – FILIAL
CNPJ: 96.396.288/0002-15 – Insc. Est. 377/0006412
Travessa Picada Verão, 410 Bairro: Rural – Morro Reuter – RS
CEP 93.990.000
Fone/Fax: (51) 3569 5061 – Fone: (51) 3569 5062
e-mail: vendas@mogiana.com