

MOGIUMIDADE

VEDANTE PLASTIFICANTE PARA IMPERMEABILIZAÇÃO

COMPOSIÇÃO

Mistura de minerais e resinas especiais.



PROPRIEDADES

Vedante plastificante para impermeabilização

MOGIUMIDADE é um impermeabilizante que pode ser aplicado de duas formas:

- **Como pintura**, deve ser aplicado diretamente na argamassa e em paredes internas diretamente na alvenaria;
- **Como revestimento**, aplicar com desempenadeira de aço.

Deve ser utilizado em caixas d'água, piscinas, superfícies metálicas, paredes internas, externas e rodapés como agente de proteção ou solução de ferrugem ou umidade.


Especialmente indicado para a impermeabilização de banheiros.

APLICAÇÃO

As superfícies devem estar limpas, sem trincas e fissuras, isentas de pó, óleo, graxa, partículas soltas, pontas de ferro, agentes de cura química, excessos de desmoldantes e qualquer outro elemento que possa prejudicar a aderência.

Quando aplicar **MOGIUMIDADE** diretamente sobre a alvenaria, observar eventuais falhas pré existentes, como:

- Tijolo esfarelando, ausência de argamassa na junta horizontal ou falta de prumo.

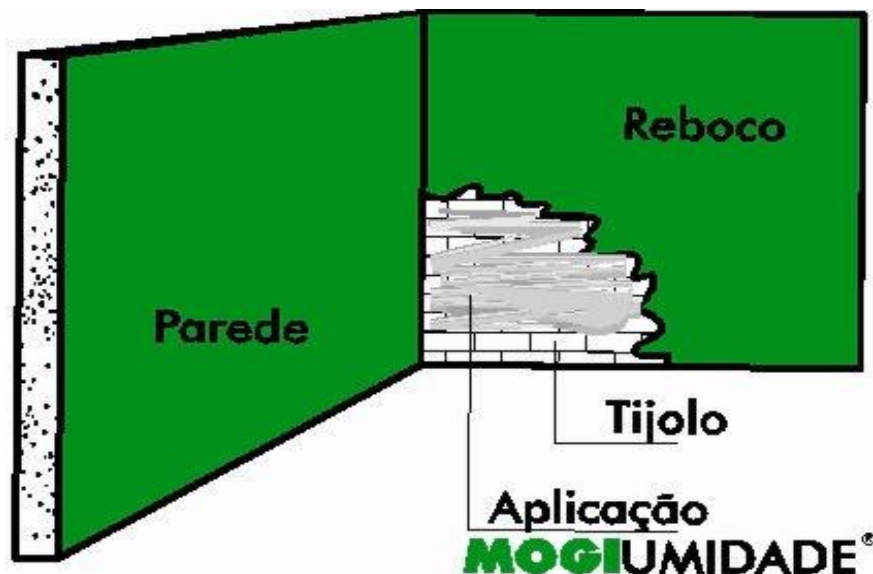

- Adicionar o componente líquido no componente pó, misturar até completa homogeneização.

MOGIUMIDADE já vem **pré-dosado** para aplicação, ao aplicar não esticar, pois pode ocorrer desagregamento.

Na forma de revestimento, diminuir o componente líquido, e aplicar com desempenadeira.

Deve ser aplicado com broxa ou desempenadeira. As demãos de **MOGIUMIDADE** devem ser aplicadas de forma cruzada, aguardando-se o intervalo de 6 horas a secagem da demão anterior para aplicação da demão seguinte.

Lembre-se que o êxito não depende somente dos produtos, mas também dos procedimentos seguidos.

CONSUMO

Testes realizados com **MOGIUMIDADE** indicam que três a quatro demãos são suficientes para uma boa impermeabilização, devendo-se aguardar a secagem da demão anterior para aplicação da demão seguinte, sempre de forma cruzada.

Acúmulo ou excesso de **MOGIUMIDADE** pode ocasionar fissuras

- Consumo aproximado para pintura:
920 g/m² por demão
- Consumo aproximado para revestimento:
1,1 kg/m² por demão

ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Análise	Método	Faixa de variação aceitável / Parâmetros
Determinação do aspecto em substâncias sólidas, pós e grânulos.	MOGICON 015	Pó homogêneo, cor cinza, sem evolução gasosa, odor característico (conforme amostra padrão)
Determinação do aspecto da mistura do componente pó + componente líquido.	MOGICON 009	Consistência fluída aplicável com trincha, sem formação de grumos/ separação de fases
Aplicação e determinação da penetração de água após 3 demãos.	MOGICON 017	Aplicável com trincha sem penetração d'água

OBSERVAÇÕES

Os métodos usados foram elaborados para que o produto esteja de acordo com as recomendações da **norma ABNT–NBR 11905 e 13245**.

Procure seguir os métodos de aplicação sugeridos, e em caso de dúvida ou informações complementares contatar nosso departamento técnico.

ARMAZENAGEM, MANIPULAÇÃO E LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

ARMAZENAGEM: Manter em local arejado e seco

EMBALAGEM: Barricas com 4 kg e 18 kg

PRAZO DE VALIDADE: Válido por 12 meses

CUIDADOS: **Pele:** Lavar com bastante água, durante 15 minutos. Caso já tenha secado, remover com Thiner. Aplicar creme hidratante.

Olhos: Lavar com bastante água, durante 15 minutos.

Inalação: Remover para o ar livre.

Ingestão: Provocar vômito, beber bastante água. Procurar um médico.

Equipamentos utilizados: Não deixar secar, lavar com bastante água após usar.

Manter as condições usuais de segurança. Não ingerir. Não inalar.

ECOLOGIA:

- Descartar a embalagem em local adequado, conforme legislação vigente. Nunca reutilize a embalagem para estocar água potável ou alimentos.
- Produto apresenta reação alcalina com água, levemente prejudicial ao meio aquático. pode contaminar rios, córregos e esgotos.
- Participe ou promova a coleta seletiva de sua cidade não jogando embalagens no meio ambiente.
- Ajude a não poluir o meio ambiente.

As sugestões, informações e recomendações contidas neste catálogo correspondem ao nosso atual estágio de conhecimento e se baseiam em bons e reais resultados de experiências anteriores. Tem a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não garantem características específicas do produto ou de suas aptidões para aplicações definitivas. A utilização do produto deverá levar em conta a realidade da produção e aos demais materiais empregados, ficando responsável pela observância das disposições legais. Direitos de propriedade industrial ou comercial devem ser respeitados. A garantia do produto obedece à legislação em vigor.

MOGIANA INDÚSTRIA DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA -MATRIZ
CNPJ: 96.396.288/0001-34 – Insc. Est. 575.001.356.114
Rua Fernando F. Lima, 28 – D.I. – Restinga – SP
CEP 14.430.000
Fone: (16) 3143-1210 / Fax: (16) 3143-1212
e-mail: vendassp@moqiana.com

MOGIANA INDÚSTRIA DE PRODUTOS QUÍMICOS – FILIAL
CNPJ: 96.396.288/0002-15 – Insc. Est. 377/0006412
Travessa Picada Verão, 410 Bairro: Rural – Morro Reuter – RS
CEP 93.990.000
Fone/Fax: (51) 3569 5061 – Fone: (51) 3569 5062
e-mail: vendas@moqiana.com